

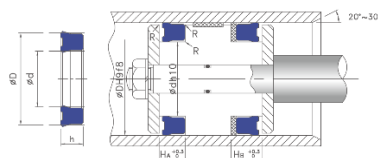
活塞及活塞杆专用密封件

D-7 Type

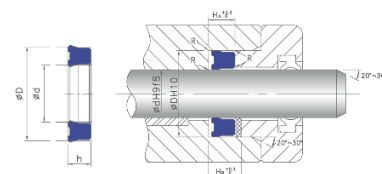
材质： TPU / 8L953

硬度： 93 Shore A

工作温度： -20℃ ~ 100℃


$$R \leq 0.3$$

油缸内表面应作 $0.4\sim 3.2\ \mu\text{mRmax}$ ($0.1\sim 0.8\ \mu\text{mRa}$) 的研磨或抛光。


$$R \leq 0.3, R1 \leq 0.5$$

活塞杆表面应作 $0.8 \sim 1.6 \mu \text{mRmax}$ ($0.2 \sim 0.4 \mu \text{mRa}$) 的抛光。

[illegible][illegible]