往复用防尘密封件

DH-07 Type

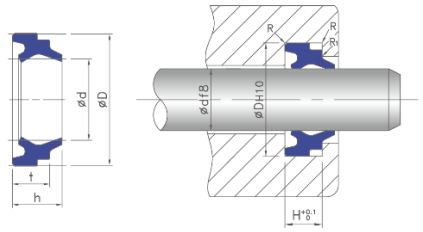

材质： TPU / 8L953

硬度： 93 Shore A

工作温度： -20°C ~ 100°C

R ≦ 0.3
活塞杆表面应作 0.8~1.6 μ mRmax (0.2~0.4 μ mRa) 的抛光。

Type	Ø d	Ø D	t	h	H
DH-07	16	24	6	8	6
	20	28	6	8	6
	22	30	6	8	6
	25	33	6	8	6
	26	34	6	8	6
	30	38	6	8	6
	32	40	6	8	6
	35	43	6	8	6
	40	48	6	8	6
	45	53	6	8	6
	50	58	6	8	6
	55	63	6	8	6
	65	73	6	8	6
	90	98	6	8	6
	110	122	8.2	11	8.2
	120	132	8.2	11	8.2
	135	147	8.2	11	8.2
	140	152	8.2	11	8.2
	150	162	8.2	11	8.2
	160	172	8.2	11	8.2
	250	265	9.5	13	9.5

Type	Ø d	Ø D	t	h	H